



## Información General


<b>MODELOS</b>	GOF-LIN20 GOF-LIN20-N GOF-LIN40 GOF-LIN40-N GOF-LINCA20-N
<b>ACABADO</b>	Blanco / Negro
<b>IP</b>	20
<b>VENTAJAS</b>	Gran calidad.
<b>APERTURA</b>	110°
<b>IRC</b>	> 90
<b>FACTOR DE POTENCIA</b>	> 95
<b>HORAS DE VIDA</b>	50'000
<b>GARANTIA</b>	5 años
<b>ATENUABLE</b>	Opcional
<b>APLICACIONES</b>	Lobby Corporativos Agencias de autos Oficinas



Ver en página web

## Descripción

Luminario lineal para suspender o sobreponer a techo, tecnología LED con mas de 115 lm/W. Incluye accesorios para suspender a 1m. Ángulo de apertura 110° y temperatura de color disponible en 3000k y 4000k. Voltaje de operación 90-277V. Producto con garantía de fácil mantenimiento. Garantía del producto 5 años.

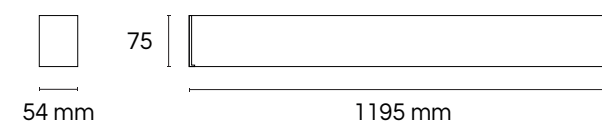

## Modelos disponibles

Clave	Consumo	Voltaje	Dimensión	Acabado	Lúmenes	CCT
GOF-LIN20	20W	100-277V	1195*W54*H75 mm	Blanco	2200 lm	4000K
GOF-LIN20-N	20W	100-277V	1195*W54*H75 mm	Negro	2200 lm	4000K
GOF-LIN40	40W	100-277V	1195*W54*H75 mm	Blanco	4400 lm	4000K
GOF-LIN40-N	40W	100-277V	1195*W54*H75 mm	Negro	4400 lm	4000K
GOF-LINCA20-N	20W	100-277V	1195*W54*H75 mm	Negro	2200 lm	3000K

Accesorio para interconexión disponible: ACC-TDLIN