



## Información General


<b>MODELOS</b>	GOF-TM20 GOF-TM20-N GOF-TM40 GOF-TM40-N
<b>ACABADO</b>	Negro o blanco
<b>VENTAJAS</b>	Fácilmente interconectable
<b>APERTURA</b>	110°
<b>IRC</b>	> 80
<b>IP</b>	40
<b>HORAS DE VIDA</b>	50'000
<b>GARANTIA</b>	5 años
<b>ATENUABLE</b>	Opcional
<b>APLICACIONES</b>	Sala de juntas Oficinas Corporativos Industrias



Ver en página web

## Descripción

Luminario lineal para suspender o sobreponer a techo, tecnología LED con más de 110 lm/W. Incluye accesorios para suspender y cable de cobre para alimentación 100-265VAC. Ángulo de apertura 110° y temperatura de color 4000K. Acabado disponible en negro o blanco mate. Gran facilidad para interconectar (con accesorios). Garantía del producto 5 años.

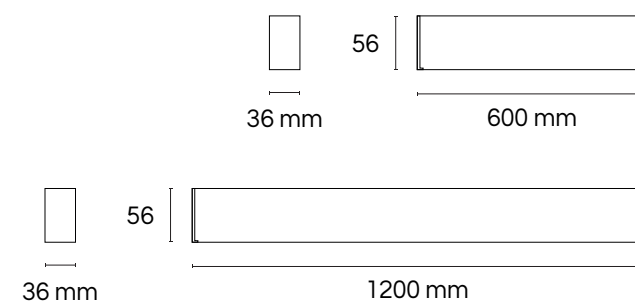

## Modelos disponibles

Clave	Consumo	Voltaje	Dimensión	Acabado	Lúmenes	CCT
GOF-TM20	20W	100-265V	600*W36.5*H56 mm	Blanco	2200 lm	4000K
GOF-TM20-N	20W	100-265V	600*W36.5*H56 mm	Negro	2200 lm	4000K
GOF-TM40	40W	100-265V	1200*W36.5*H56 mm	Blanco	4400 lm	4000K
GOF-TM40-N	40W	100-265V	1200*W36.5*H56 mm	Negro	4400 lm	4000K

## Accesorios disponibles para GOF-TM




**ACC-TM-AN**

Accesorio **negro** en forma de  $\sphericalangle$  para interconectar a 120°. CCT seleccionable y consumo 8W

**ACC-TM-A**

Accesorio **blanco** en forma de  $\sphericalangle$  para interconectar a 120°. CCT seleccionable y consumo 8W




**ACC-TM-YN**

Accesorio **negro** en forma de Y para interconectar 2x120°. CCT seleccionable y consumo 12W

**ACC-TM-Y**

Accesorio **blanco** en forma de Y para interconectar 2x120°. CCT seleccionable y consumo 12W




**ACC-TM-LN**

Accesorio **negro** en forma de L para interconectar a 90°. CCT seleccionable y consumo 8W

**ACC-TM-L**

Accesorio **blanco** en forma de L para interconectar a 90°. CCT seleccionable y consumo 8W



**ACC-TMC**

Kit accesorio para INTERCONECTAR luminarios GOF-TM