




Atenuable
TRIAC

Información General

MODELOS	TFA-COB TFA-COBNW TFA-COBFR
VOLTAJE	127 V~
CONSUMO	12 W/m
CORTE	Cada 10cms
VENTAJAS	No requiere driver y es atenuable
APERTURA	120°
IRC	> 90
IP	65
HORAS DE VIDA	50'000
LUMENES	> 100 lm/W
ATENUABLE	Si (TRIAC)
APLICACIONES	Restaurantes Perfiles de aluminio Cajillos luminosos Residencias

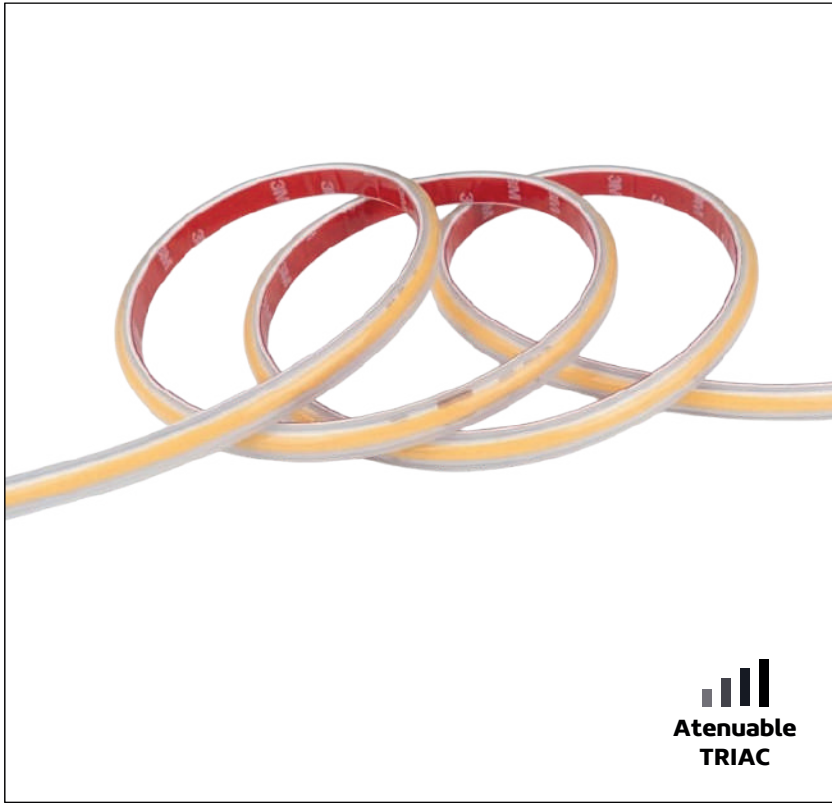

Ver en página web

Descripción

Rollo de tira flexible de LED conexión sin necesidad de driver a 127V~. Protección IP65, más de 100lm/W y atenuable TRIAC. Cinta roja alta adherencia en la parte posterior y consumo 12 W/m. Corte cada 10cms para diseños más precisos. Disponible en rollos de 5 y 20 metros. Garantía del producto 5 años.



Accesorios



ACC-TFA-I



ACC-TFA-C

Modelos disponibles

Clave	Consumo	Voltaje	Dimensión	LEDs	Lúmenes	CCT
TFA-COB-5	12 W/m	100-130 V~	5000*4.5 *8 mm	360 LED/m	>100 lm/W	3000K
TFA-COB-5	12 W/m	100-130 V~	5000*4.5 *8 mm	360 LED/m	>100 lm/W	4100K
TFA-COB-5	12 W/m	100-130 V~	5000*4.5 *8 mm	360 LED/m	>100 lm/W	6500K
TFA-COB-20	12 W/m	100-130 V~	20000*4.5 *8 mm	360 LED/m	>100 lm/W	3000K
TFA-COB-20	12 W/m	100-130 V~	20000*4.5 *8 mm	360 LED/m	>100 lm/W	6500K