



20
25

LUZ
EN LÍNEA

LUZ
ENLÍNEA

Sobreponer o empotrar a muro



004



004



004



004



006



006



007



007

Sobreponer o empotrar a techo



008



008



008



010



010



010



011



011



011



012



012



014



014



012




014



014


Gabinete sobreponer y suspender a techo




016




016



016



016



018



019



019



019



020



020



021



021



021




014



019

Tiras de LED 24VCD y 127VAC



037



037



037



038



037




038




038


Perfiles de aluminio para tira LED




022




023




027



028



024



025



025



026



029



030



031



030



031



036



034



033




031

ILUMINACION PARA ESCALERAS

EMPOTRADO A MURO / IP65 Exteriores



Clave	Acabado	Consumo	CCT	Voltaje	Material
COR-EXT30-B	Blanco	2 W	3000 K	100-240V~	Aluminio
COR-EXT65-B	Blanco	2 W	6500 K	100-240V~	Aluminio
COR-EXT30-N	Negro	2 W	3000 K	100-240V~	Aluminio

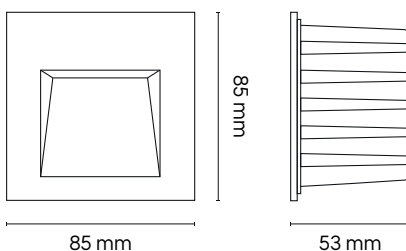


SIN TORNILLERÍA VISIBLE
SOPORTA ZONAS SALINAS
HOUSING INCLUIDO



SOBREPONER A MURO / IP65 Exteriores



Clave	Acabado	Consumo	CCT	Voltaje	Material
COR-SOB30-B	Blanco	3 W	3000 K	100-240V~	Aluminio
COR-SOB30-G	Grafito	3 W	3000 K	100-240V~	Aluminio

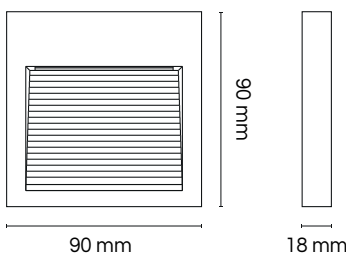

SIN TORNILLERÍA VISIBLE
SOPORTA ZONAS SALINAS
DISEÑO ULTRADELGADO






ILUMINACION PARA ESCALERAS

EMPOTRADO A MURO / IP65 Exteriores



Clave	Acabado	Consumo	CCT	Voltaje	Material
COR-XT30-B	Blanco	3 W	3000 K	100-240V~	Aluminio
COT-XT30-N	Negro	3 W	3000 K	100-240V~	Aluminio

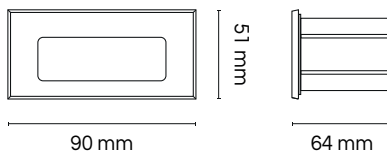

SIN TORNILLERÍA VISIBLE
SOporta ZONAS SALINAS
HOUSING INCLUIDO



MODERNO


SOLUCIÓN SIN TORNILLOS VISIBLES

ARBOTANTES PARA BAÑO

VANITY LED CHICO / Disponible en luz cálida y fría



Clave	Acabado	Consumo	CCT	Voltaje	Material
ARB-VTY12	Blanco	12 W	3000 K	100-240V~	Aluminio
ARB-VTYFR12	Blanco	12 W	6400 K	100-240V~	Aluminio

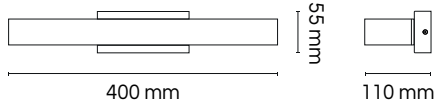


ACRÍLICO ANTIAMARILLAMIENTO
DISEÑO MINIMALISTA
CONFORT VISUAL



VANITY LED GRANDE / Disponible en luz cálida y fría



Clave	Acabado	Consumo	CCT	Voltaje	Material
ARB-VTY16	Blanco	18 W	3000 K	100-240V~	Aluminio
ARB-VTYFR16	Blanco	18 W	6400 K	100-240V~	Aluminio

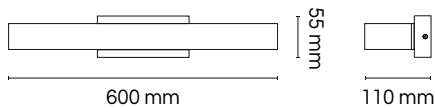

ACRÍLICO ANTIAMARILLAMIENTO
DISEÑO MINIMALISTA
CONFORT VISUAL




DOWNLIGHT LED

EMPOTRADO A TECHO / El mejor diseño y atenuable



Clave	Consumo	Atenuable	Lúmenes	CCT	Apertura
EMP-OPT30-*	14 W	0-10 V	> 1300	3000 K	15°/36°/50°
EMP-OPT41-*	14 W	0-10 V	> 1300	4100 K	15°/36°/50°
EMP-OPT30-*N	14 W	0-10 V	> 1300	3000 K	15°/36°/50°
EMP-OPT41-*N	14 W	0-10 V	> 1300	4100 K	15°/36°/50°

* Óptica requerida: 15°/36°/50°. Ejemplo: EMP-OPT41-15N

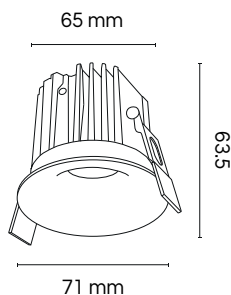


CONFORT VISUAL
SOPORTA ZONAS SALINAS
MULTIVOLTAJE 90-277 V~



EMPOTRADO PLANO / Para bote integral



Clave	Consumo	CRI	Lúmenes	CCT	Apertura
EMP-PLN30	12 W	> 80	> 1000 lm	3000 K	100°
EMP-PLN41	12 W	> 80	> 1000 lm	4100 K	100°
EMP-PLN65	12 W	> 80	> 1000 lm	6500 K	100°
EMP-CHPL30	6 W	> 80	> 600 lm	3000 K	100°
EMP-CHPL41	6 W	> 80	> 600 lm	4100 K	100°
EMP-CHPL65	6 W	> 80	> 600 lm	6500 K	100°

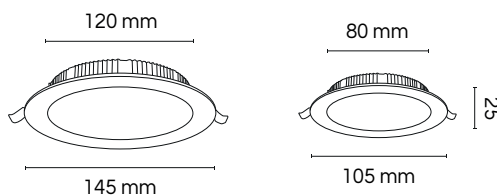

MICA ANTIAMARILLAMIENTO
DISEÑO ULTRADELGADO
FABRICADO EN ALUMINIO






DOWNLIGHT LED

EMPOTRADO A TECHO / Atenuable TRIAC



Clave	Consumo	Lúmenes	Acabado	CCT	Atenuación
EMP-HPDIM	12 W	> 1000 lm	Blanco	30/40/50 K	TRIAC
EMP-HPDIM-N	12W	> 1000 lm	Negro	30/40/50 K	TRIAC




ATENUABLE CORTE DE FASE
TEMPERATURA DE COLOR SELECCIONABLE
CONFORT VISUAL



EMPOTRADO A TECHO / Mayor iluminación



Clave	Consumo	Voltaje	Lúmenes	CCT	Atenuable
EMP-15W	15 W	100-240V~	> 1400 lm	4100 K	-
EMP-15W-D	15 W	90-277V~	> 1400 lm	4100 K	TRIAC / 0-10v



EFICIENTE EN DOBLE ALTURA
DIFUSOR DE CRISTAL TEMPLADO
FABRICADO EN ALUMINIO




SOBREPONER A TECHO

PLAFON DE LED 24W / Diseño moderno sin pestaña




Clave	Acabado	Consumo	CCT	Lúmenes	Atenuación
PLF-SQ24	Blanco	24 W	30/40/6000 K	2'400 lm	TRIAC
PLF-SQ24-N	Negro	24 W	30/40/6000 K	2'400 lm	TRIAC

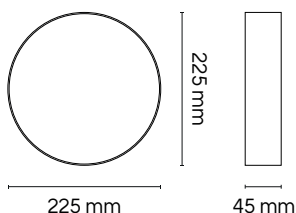

ATENUABLE TRIAC
TEMPERATURA DE COLOR SELECCIONABLE
MICA ANTIAMARILLAMIENTO





HIGHBAY INDUSTRIAL / Para almacenes o logística

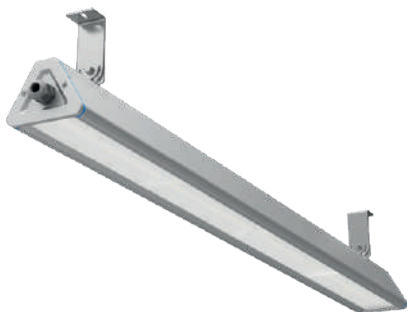

Clave	Consumo	Apertura	CCT	Lúmenes	Atenuación
IND-12800	80 W	60X110 °	6000 K	12'800 lm	0-10 V
IND-16000	100 W	60X110 °	6000 K	16'000 lm	0-10 V

* Óptica ideal para almacenes o logística

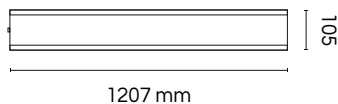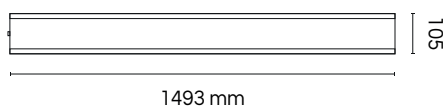

ATENUABLE 0-10 V
MAYOR DESEMPEÑO 160 LM/W
HERMÉTICO CON PROTECCIÓN IP65



ACC-HBY
Accesorio para suspender



GABINETES LED

EMPOTRADO A TECHO / Atenuable TRIAC



Clave	Dimensiones	Consumo	CCT	Atenuación
GOF-EMP20	1207 mm	20 W	4100 K	0-10V
GOF-EMPCA20	1207 mm	20 W	3000 K	0-10V
GOF-EMP40	1207 mm	40 W	4100 K	0-10V



VOLTAJE 90-277 V~

ATENUABLES

FÁCIL INSTALACIÓN



ACC-ACR240
Acrílico accesorio 2.4m




ACC-TDLIN
Accesorio para unión lineal



EMPOTRADO A TECHO / Mayor iluminación



Clave	Acabado	Consumo	CCT	Lúmenes	Atenuación
PAN-BLTDC	Blanco	50 W	30/40/5000 K	> 6000 lm	0 - 10 V

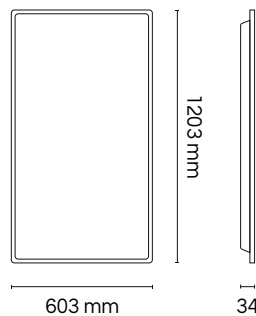

ATENUABLE 0-10V

TEMPERATURA DE COLOR SELECCIONABLE

MICA ANTIAMARILLAMIENTO



ACC-SOB60120
Accesorio para sobreponer



ACC-SUS6P
Accesorio para suspender





PANEL LED


PANEL DE LED 60x60 / Diseño back-lit



Clave	Acabado	Consumo	Lúmenes	CCT	Atenuación
PAN-BL41	Blanco mate	42 W	> 4000 lm	4100 K	No
PAN-BL50	Blanco mate	42 W	> 4000 lm	5000 K	No
PAN-MD41	Blanco mate	40 W	4400 lm	30/40/50K	0-10V



ACC-SOB60
Accesorio para sobreponer

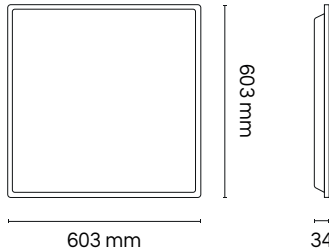

VOLTAJE 90-277 V~
MICA ANTIAMARILLAMIENTO
CONFORT VISUAL




ACC-SUS4P
Accesorio para suspender



PANEL DE LED 60X60 CONFORT VISUAL / UGR < 16



Clave	Acabado	Consumo	CCT	Lúmenes	Atenuación
PAN-ESSU	Blanco	40 W	5000 K	> 4000 lm	0 - 10 V

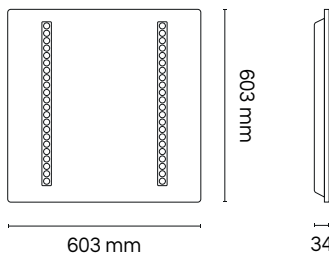

ATENUABLE 0-10V
DISEÑO MODERNO Y ELEGANTE
CONFORT VISUAL UGR < 16




ACC-ESSU
Accesorio para suspender







GABINETES LINEALES LED

GABINETE LINEAL 1.20M Y 2.40M / Atenuable TRIAC ó 0-10 V.

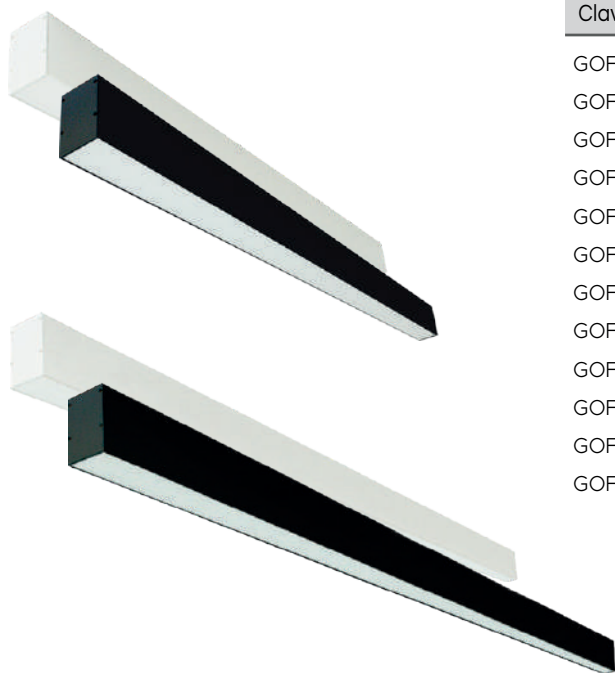

Clave	Consumo	Acabado	Lúmenes	CCT	Atenuación
GOF-LIN20	20 W	Blanco	2200 lm	4100 K	-
GOF-LIN20-N	20 W	Negro	2200 lm	4100 K	-
GOF-LINCA20	20 W	Blanco	2200 lm	3000 K	-
GOF-LINCA20-N	20 W	Negro	2200 lm	3000 K	-
GOF-DIM40	40 W	Blanco	4400 lm	4100 K	TRIAC
GOF-DIMCA40-N	40 W	Negro	4400 lm	3000 K	TRIAC
GOF-LIN40	40 W	Blanco	4400 lm	4100 K	0-10 V
GOF-LIN40-N	40 W	Negro	4400 lm	4100 K	0-10 V
GOF-LINCA40	40 W	Blanco	4400 lm	3000 K	0-10 V
GOF-LINCA40-N	40 W	Negro	4400 lm	3000 K	0-10 V
GOF-LIN80 (2.4m)	80 W	Blanco	8800 lm	4100 K	0-10 V
GOF-LIN80-N (2.4m)	80 W	Negro	8800 lm	4100 K	0-10 V

eldoLED **NOM** **5 años GARANTIA**  **LED INTEGRADO**

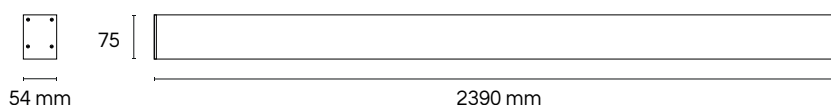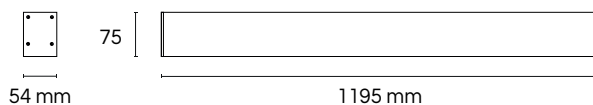


ACC-TDLIN
Accesorio para unión lineal


ACC-SUS2.5
Accesorio para suspender 2.5m


ACC-SOBLIN
Accesorio para sobreponer






GABINETES LINEALES LED

TEMPERATURA SELECCIONABLE / En un solo luminario las tres temperaturas




Clave	Consumo	Largo	Acabado	Lúmenes	CCT (seleccionable)
GOF-CCT25-N	25 W	90cm	Blanco	2000 lm	30/40/60 K
GOF-CCT25	25 W	90cm	Negro	2000 lm	30/40/60 K
GOF-CCT36-N	36 W	120cm	Blanco	4000 lm	30/40/60 K
GOF-CCT36	36 W	120cm	Negro	4000 lm	30/40/60 K
GOF-CCT72-N	72 W	240cm	Blanco	8000 lm	30/40/60 K
GOF-CCT72	72 W	240cm	Negro	8000 lm	30/40/60 K

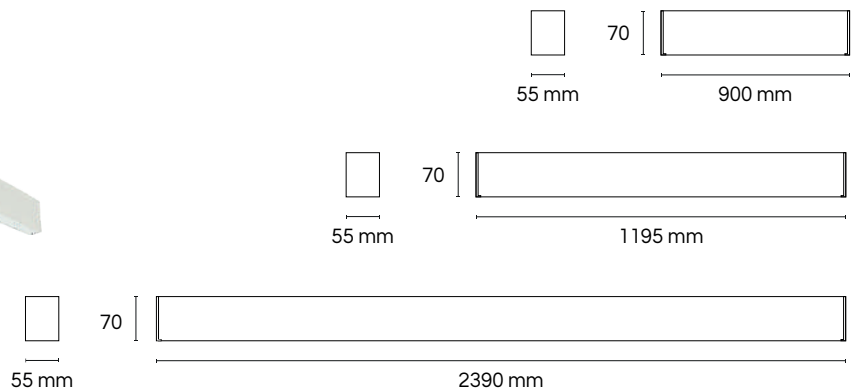

CCT CHANGE SERIES

DISMINUYE TU INVENTARIO

Disponible en 2.40m

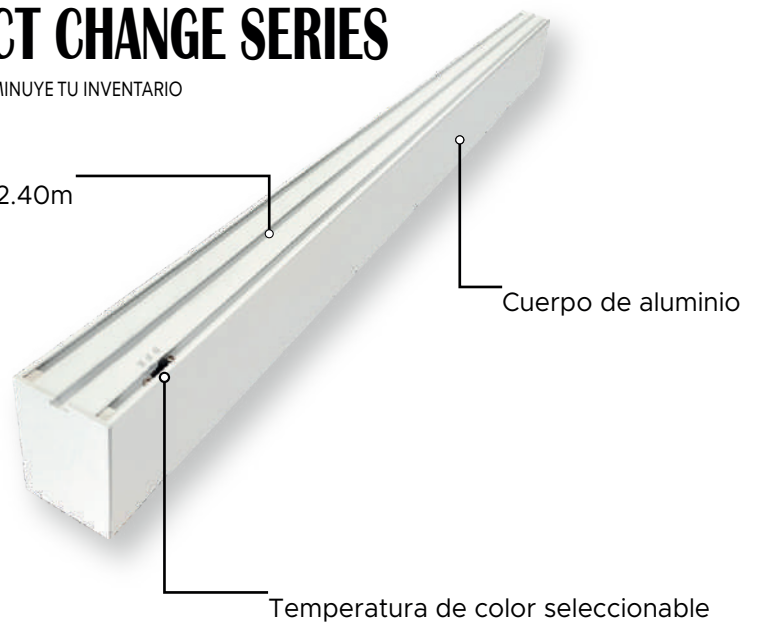



GABINETES LINEALES LED

LUMINARIO PARA CONFORT VISUAL / Menor deslumbramiento UGR <19




Clave	Consumo	Acabado	UGR	CCT	Atenuación
DBL-UGR*	36 W	Blanco	< 16	4100 K	0-10V
DBL-UGR-N*	36 W	Negro	< 16	4100 K	0-10V
GOF-UGR40	36 W	Blanco	< 16	4100 K	0-10V
GOF-UGRCA40	36 W	Blanco	< 16	3000 K	0-10V
GOF-UGR40-N	36 W	Negro	< 16	4100 K	0-10V
GOF-UGRCA40-N	36 W	Negro	< 16	3000 K	0-10V
GOF-DE36	40 W	Blanco	-	4100 K	-
GOF-DE36-N	40 W	Negro	-	4100 K	-
GOF-DE72	80 W	Blanco	-	4100 K	-
GOF-DE72-N	80 W	Negro	-	4100 K	-

* Luz bidireccional (arriba y abajo).

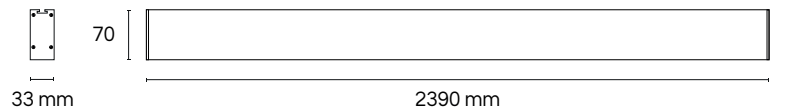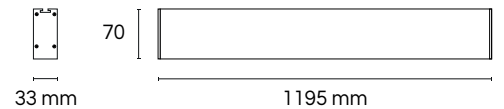

CONFORT SERIES

DISMINUYE EL DESLUMBRAMIENTO


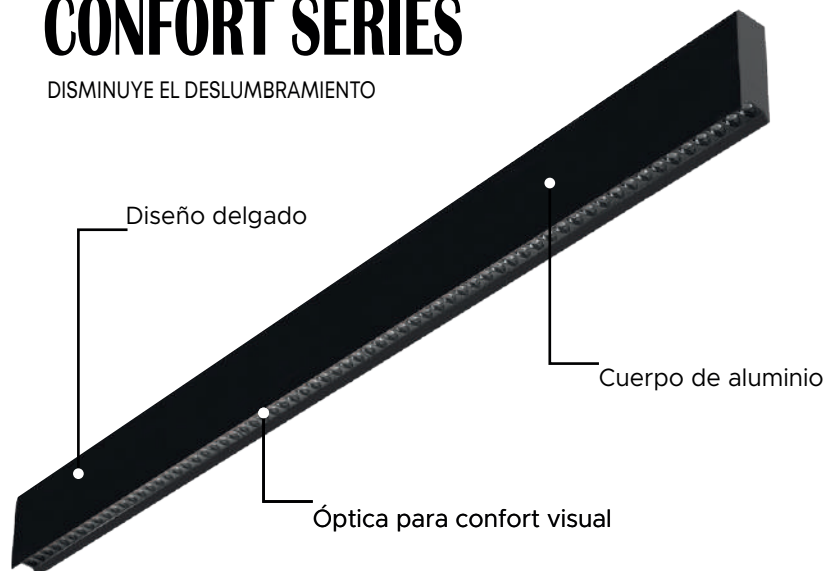


GABINETES LINEALES LED

GABINETE MODERNO Y DELGADO / La más fácil interconexión del mercado



Clave	Consumo	Acabado	Lúmenes	CCT(seleccionable)
GOF-TM20	20 W	Blanco	2200 lm	30/40/60 K
GOF-TM20-N	20 W	Negro	2200 lm	30/40/60 K
GOF-TM40	40 W	Blanco	4400 lm	30/40/60 K
GOF-TM40-N	40 W	Negro	4400 lm	30/40/60 K
GOF-TM80	80 W	Blanco	8800 lm	30/40/60 K
GOF-TM80-N	80 W	Negro	8800 lm	30/40/60 K

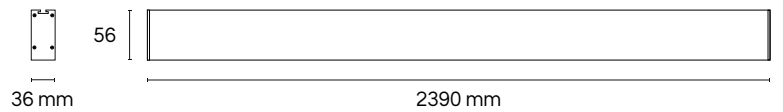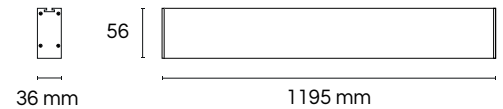

ACC-SSLIM
Kit accesorio sobreponer




ACC-SUS2.5
Accesorio para suspender 2.5m



ACC-TMC
Kit accesorios para interconexión

TANDEM SERIES

ESTÉTICO Y MODERNO

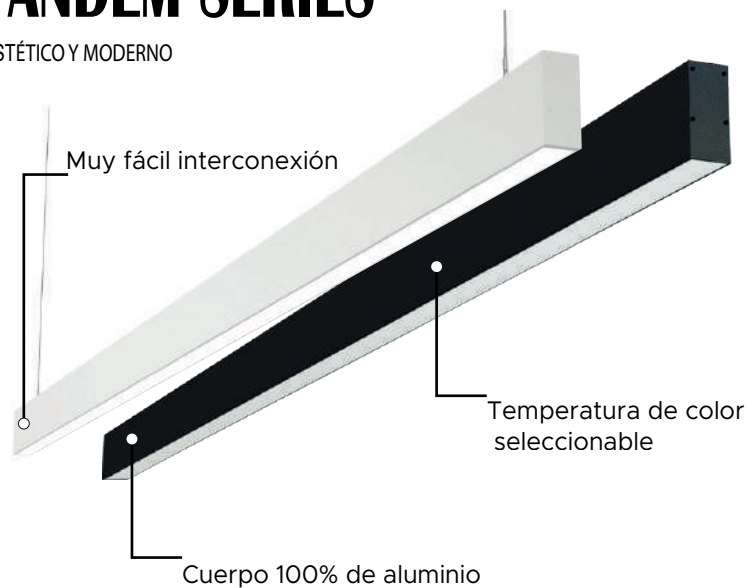

GABINETES LINEALES LED

GABINETE MODERNO Y DELGADO / La más fácil interconexión del mercado



ACC-TM-YN






ACC-TM-LN



ACC-TM-AN


Clave	Consumo	Acabado	Ángulo	CCT(seleccionable)
ACC-TM-Y	12 W	Blanco	2x120°	30/40/60 K
ACC-TM-YN	12 W	Negro	2x120°	30/40/60 K
ACC-TM-L	8 W	Blanco	90°	30/40/60 K
ACC-TM-LN	8 W	Negro	90°	30/40/60 K
ACC-TM-A	8 W	Blanco	120°	30/40/60 K
ACC-TM-AN	8 W	Negro	120°	30/40/60 K

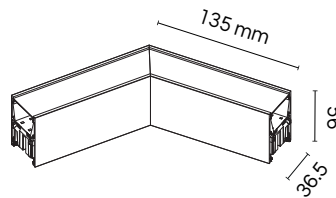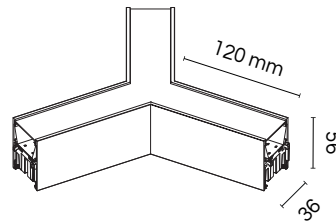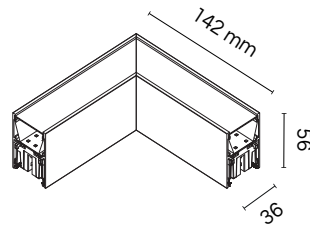

ACC-TMC
Kit accesorios para
interconexión

PERFILES DE ALUMINIO


PERFIL PROFUNDO CON CEJAS / empotrar o sobreponer

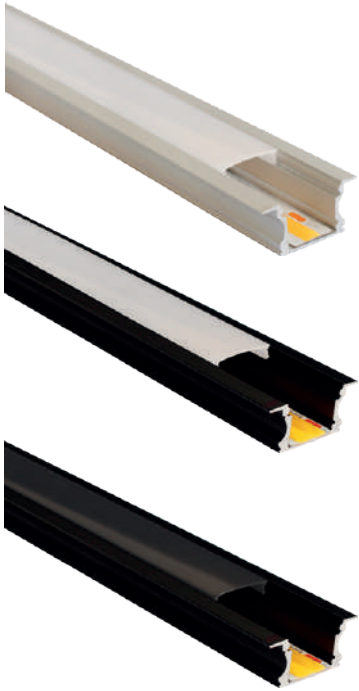


Clave	Acabado	Mica	Largo
ALU-GRA	Aluminio	Blanco	1 metro
ALU-GRA2M	Aluminio	Blanco	2 metros
ALU-GRA-NB	Negro	Blanco	1 metro
ALU-GRA2M-NB	Negro	Blanco	2 metros
ALU-GRA-NN	Negro	Negro	1 metro
ALU-GRA2M-NN	Negro	Negro	2 metros



Tipos de instalación

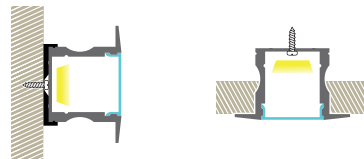


Dimensión



ACC-ALUGRA-B
Kit accesorios extra en Blanco



ACC-ALUGRA-N
Kit accesorios extra en Negro

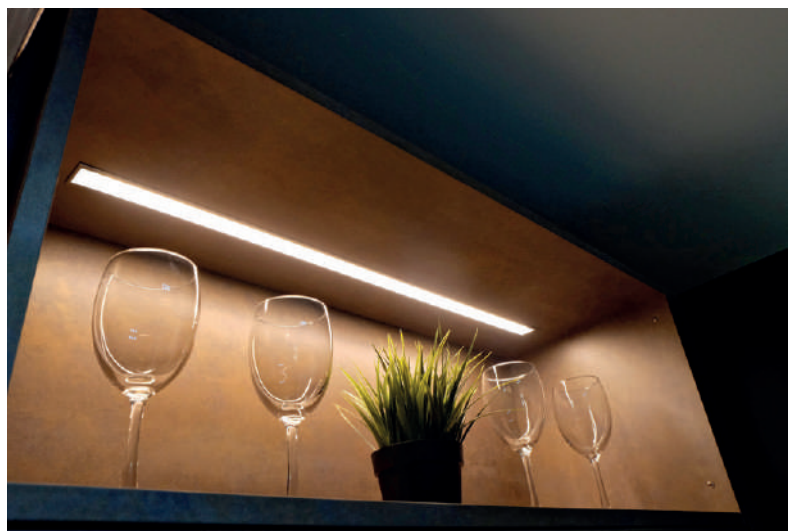

PERFILES DE ALUMINIO


PERFIL DELGADO CON CEJAS / empotrar o sobreponer




Clave	Acabado	Mica	Largo
ALU-EMDE	Aluminio	Blanca	1 metro
ALU-EMDE2M	Aluminio	Blanca	2 metros
ALU-EMDE-NB	Negro	Blanca	1 metro
ALU-EMDE2M-NB	Negro	Blanca	2 metros
ALU-EMDE-NN	Negro	Negra	1 metro
ALU-EMDE2M-NN	Negro	Negra	2 metros
ALU-EMDE-BB	Blanco	Blanca	1 metro
ALU-EMDE2M-BB	Blanco	Blanca	2 metros



Tipos de instalación

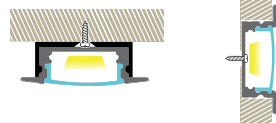


Dimensión

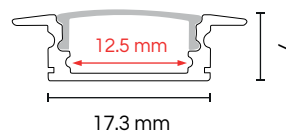

ACC-ALUEMDE-B
Kit accesorios extra en Blanco



ACC-ALUEMDE-N
Kit accesorios extra en Negro




ACC-ALUDE-G
Kit accesorios extra en Gris



PERFILES DE ALUMINIO

PERFIL CON DIFUSOR DIRIGIBLE LUZ 45° / empotrar en muebles

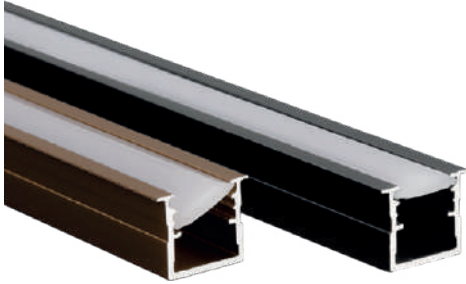


Clave	Acabado	Mica	Largo
ALU-EMA	Aluminio	Blanco	1 metro
ALU-EMA2M	Aluminio	Blanco	2 metros
ALU-EMA-NB	Negro	Blanco	1 metro
ALU-EMA2M-NB	Negro	Blanco	2 metros
ALU-EMA-CB	Café	Blanco	1 metro
ALU-EMA2M-CB	Café	Blanco	2 metros



Tipos de instalación



Dimensión




ACC-ALUEMA-C
Kit accesorios extra en Café



ACC-ALUEMA
Kit accesorios extra en Aluminio




ACC-ALUEMA-N
Kit accesorios extra en Negro

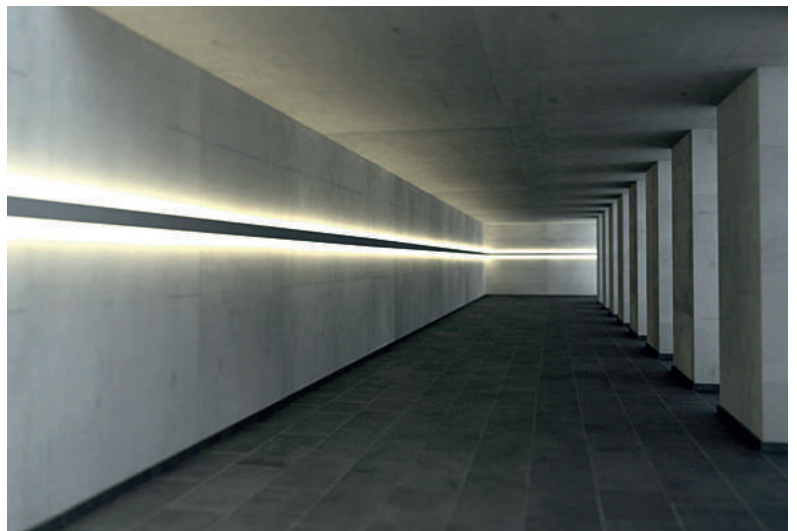

PERFILES DE ALUMINIO



PERFIL GRANDE CON MARIPOSAS / empotrar en madera o plafón

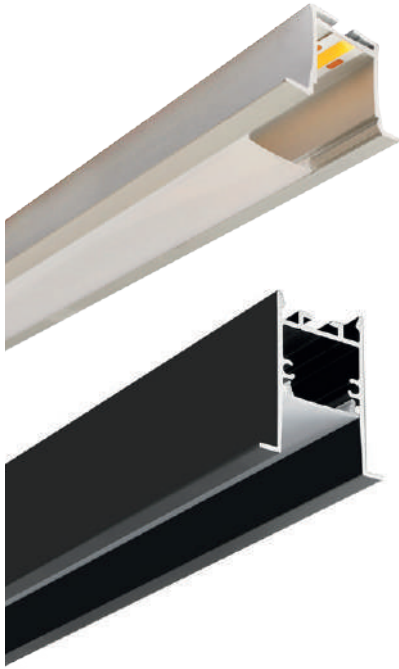



Clave	Acabado	Mica	Largo
ALU-EMP	Aluminio	Blanco	1 metro
ALU-EMP2M	Aluminio	Blanco	2 metros
ALU-OCEM	Aluminio	Blanco	1 metro
ALU-OCEM2M	Aluminio	Blanco	2 metros
ALU-OCEM-NB	Negro	Blanco	1 metro
ALU-OCEM2M-NB	Negro	Blanco	2 metros



Tipos de instalación



Dimensión



ACC-ALUEMP
Kit mariposas para instalación



ACC-ALUOCEM-N
Kit accesorios extra en Negro



ACC-ALUEMP
Kit accesorios extra tapas



PERFILES DE ALUMINIO

PERFIL PROTECCION IP65 / empotrar a piso




Clave	Acabado	Mica	Largo
ALU-PSO	Aluminio	Blanco	1 metro
ALU-PSO2M	Aluminio	Blanco	2 metros




Tipos de instalación



Dimensión




ACC-ALUPSO
Kit accesorios extra tapas

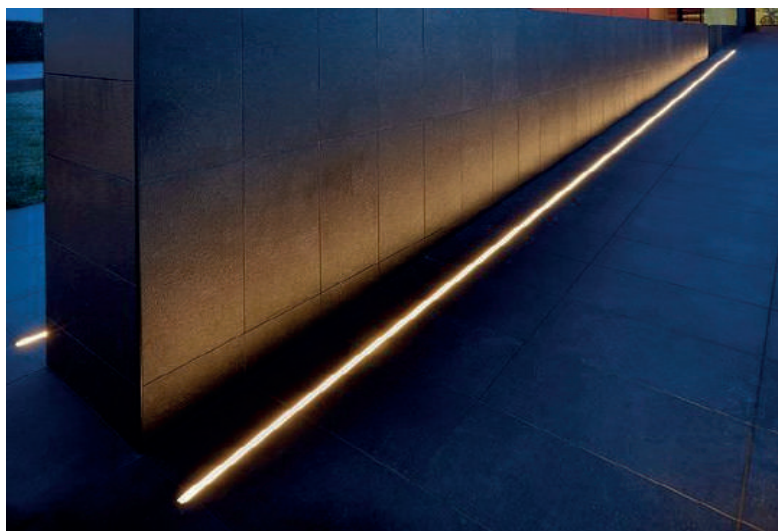

PERFILES DE ALUMINIO

PERFIL PROFUNDO SIN CEJAS / sobreponer

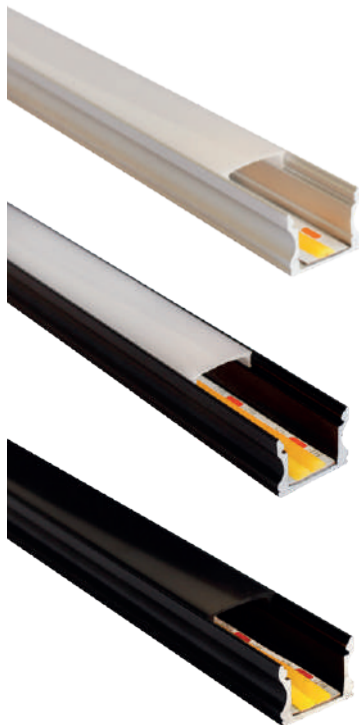


Clave	Acabado	Mica	Largo
ALU-SCH	Aluminio	Blanco	1 metro
ALU-SCH2M	Aluminio	Blanco	2 metros
ALU-SCH-NB	Negro	Blanco	1 metro
ALU-SCH2M-NB	Negro	Blanco	2 metros
ALU-SCH-NN	Negro	Negro	1 metro
ALU-SCH2M-NN	Negro	Negro	2 metros



Tipos de instalación



Dimensión



ACC-ALUSCH
Kit accesorios extra




ACC-ALUSCH-N
Kit accesorios extra en Negro



PERFILES DE ALUMINIO


PERFIL DELGADO SIN CEJAS / sobreponer

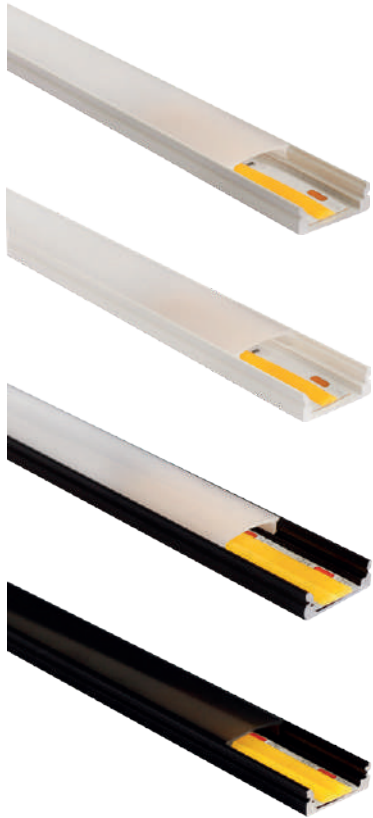


Clave	Acabado	Mica	Largo
ALU-DEL	Aluminio	Blanca	1 metro
ALU-DEL2M	Aluminio	Blanca	2 metros
ALU-DEL-NB	Negro	Blanca	1 metro
ALU-DEL2M-NB	Negro	Blanca	2 metros
ALU-DEL-NN	Negro	Negra	1 metro
ALU-DEL2M-NN	Negro	Negra	2 metros
ALU-DEL-BB	Blanco	Blanca	1 metro
ALU-DEL2M-BB	Blanco	Blanca	2 metros



Tipos de instalación

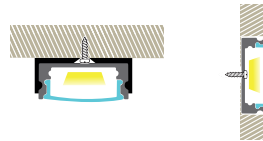

Dimensión



ACC-ALUDEL-N
Kit accesorios extra en negro



ACC-ALUDEL-B
Kit accesorios extra en blanco



ACC-ALUDEL-G
Kit accesorios extra en gris



PERFILES DE ALUMINIO


PERFIL GRANDE SIN CEJAS / sobreponer o suspender




Clave	Acabado	Mica	Largo
ALU-SOB	Aluminio	Blanco	1 metro
ALU-SOB2M	Aluminio	Blanco	2 metros



Tipos de instalación



Dimensión

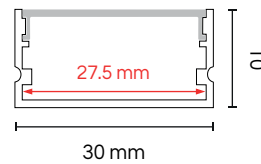


ACC-ALUSOB
Kit accesorios extra



PERFILES DE ALUMINIO

PERFIL ESQUINERO / sobreponer

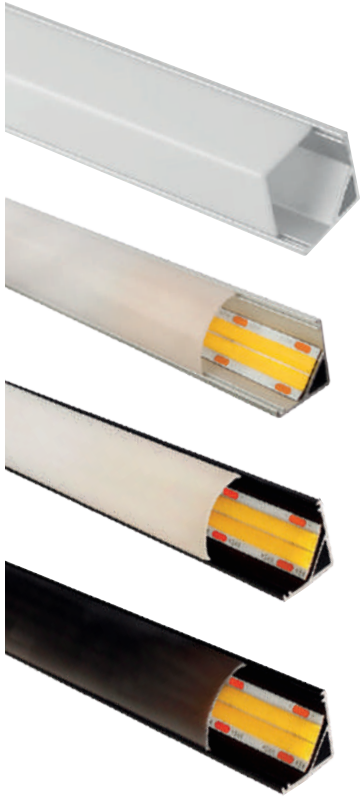

Clave	Acabado	Mica	Largo
ALU-ECU	Aluminio	Blanco	1 metro
ALU-ECU2M	Aluminio	Blanco	2 metros
ALU-ESQ	Aluminio	Blanco	1 metro
ALU-ESQ2M	Aluminio	Blanco	2 metros
ALU-ESQ-NB	Negro	Blanco	1 metro
ALU-ESQ2M-NB	Negro	Blanco	2 metros
ALU-ESQ-NN	Negro	Negro	1 metro
ALU-ESQ2M-NN	Negro	Negro	2 metros



Tipos de instalación





ALU-ESQ



ALU-ECU

Dimensión



ACC-ESQ-N (negro)
ACC-ESQ-B (blanco)



ACC-ALUESQ-N (negro)



ACC-ALUESQ (aluminio)



PERFILES DE ALUMINIO

PERFIL CON ANGULO 45° / empotrar




Clave	Acabado	Mica	Largo
ALU-ANG	Aluminio	Blanco	1 metro
ALU-ANG2M	Aluminio	Blanco	2 metros
ALU-ANG-NB	Negro	Blanco	1 metro
ALU-ANG2M-NB	Negro	Blanco	2 metros



Tipos de instalación



Dimensión



ACC-ANG-N
Kit accesorios extra Negro



ACC-ANG
Kit accesorios extra (gris)



PERFILES DE ALUMINIO

PERFIL MOLDEABLE / sobreponer




Clave	Acabado	Mica	Largo
ALU-CUR	Aluminio	Blanco	1 metro
ALU-CUR2M	Aluminio	Blanco	2 metros
ALU-CUR-NB	Negro	Blanco	1 metro
ALU-CUR2M-NB	Negro	Blanco	2 metros
ALU-CUR-NN	Negro	Negra	1 metro
ALU-CUR2M-NN	Negro	Negra	2 metros



Tipos de instalación



Dimensión

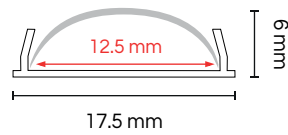

ACC-ALUCUR-N
Kit accesorios extra en negro



ACC-ALUCUR
Kit accesorios extra



PERFILES DE ALUMINIO


PERFIL MICRO (TIRAS LED DE 8 Y 5MM) / sobreponer y empotrar




Clave	Instalación	Acabado	Mica	Largo
ALU-MCR2M	Sobreponer	Aluminio	Blanco	2 metros
ALU-MCR2M-NB	Sobreponer	Negro	Blanco	2 metros
ALU-MEP2M	Empotrar	Aluminio	Blanco	2 metros
ALU-MEP2M-NB	Empotrar	Negro	Blanco	2 metros




Tipos de instalación



Dimensión



ALU-MCR2M



ALU-MEP2M



ACC-ALUMCR-N (negro)
ALU-ALUMCR (gris)



ACC-ALUMEP-N (negro)
ACC-ALUMEP (gris)



PERFILES DE ALUMINIO

PERFIL MICRO (TIRAS LED DE 5MM) / sobreponer




Clave	Acabado	Mica	Largo
ALU-MKE	Aluminio	Blanco	1 metro
ALU-MKE2M	Aluminio	Blanco	2 metros
ALU-MKE-N	Negro	Blanco	1 metro
ALU-MKE2M-N	Negro	Blanco	2 metros



Tipos de instalación



Dimensión



ACC-ALUMKE-N
Kit accesorios extra negro




ACC-ALUMKE-N
Kit accesorios extra



NEON SILICON

SOLUCIÓN SIN PUNTOS VISIBLES

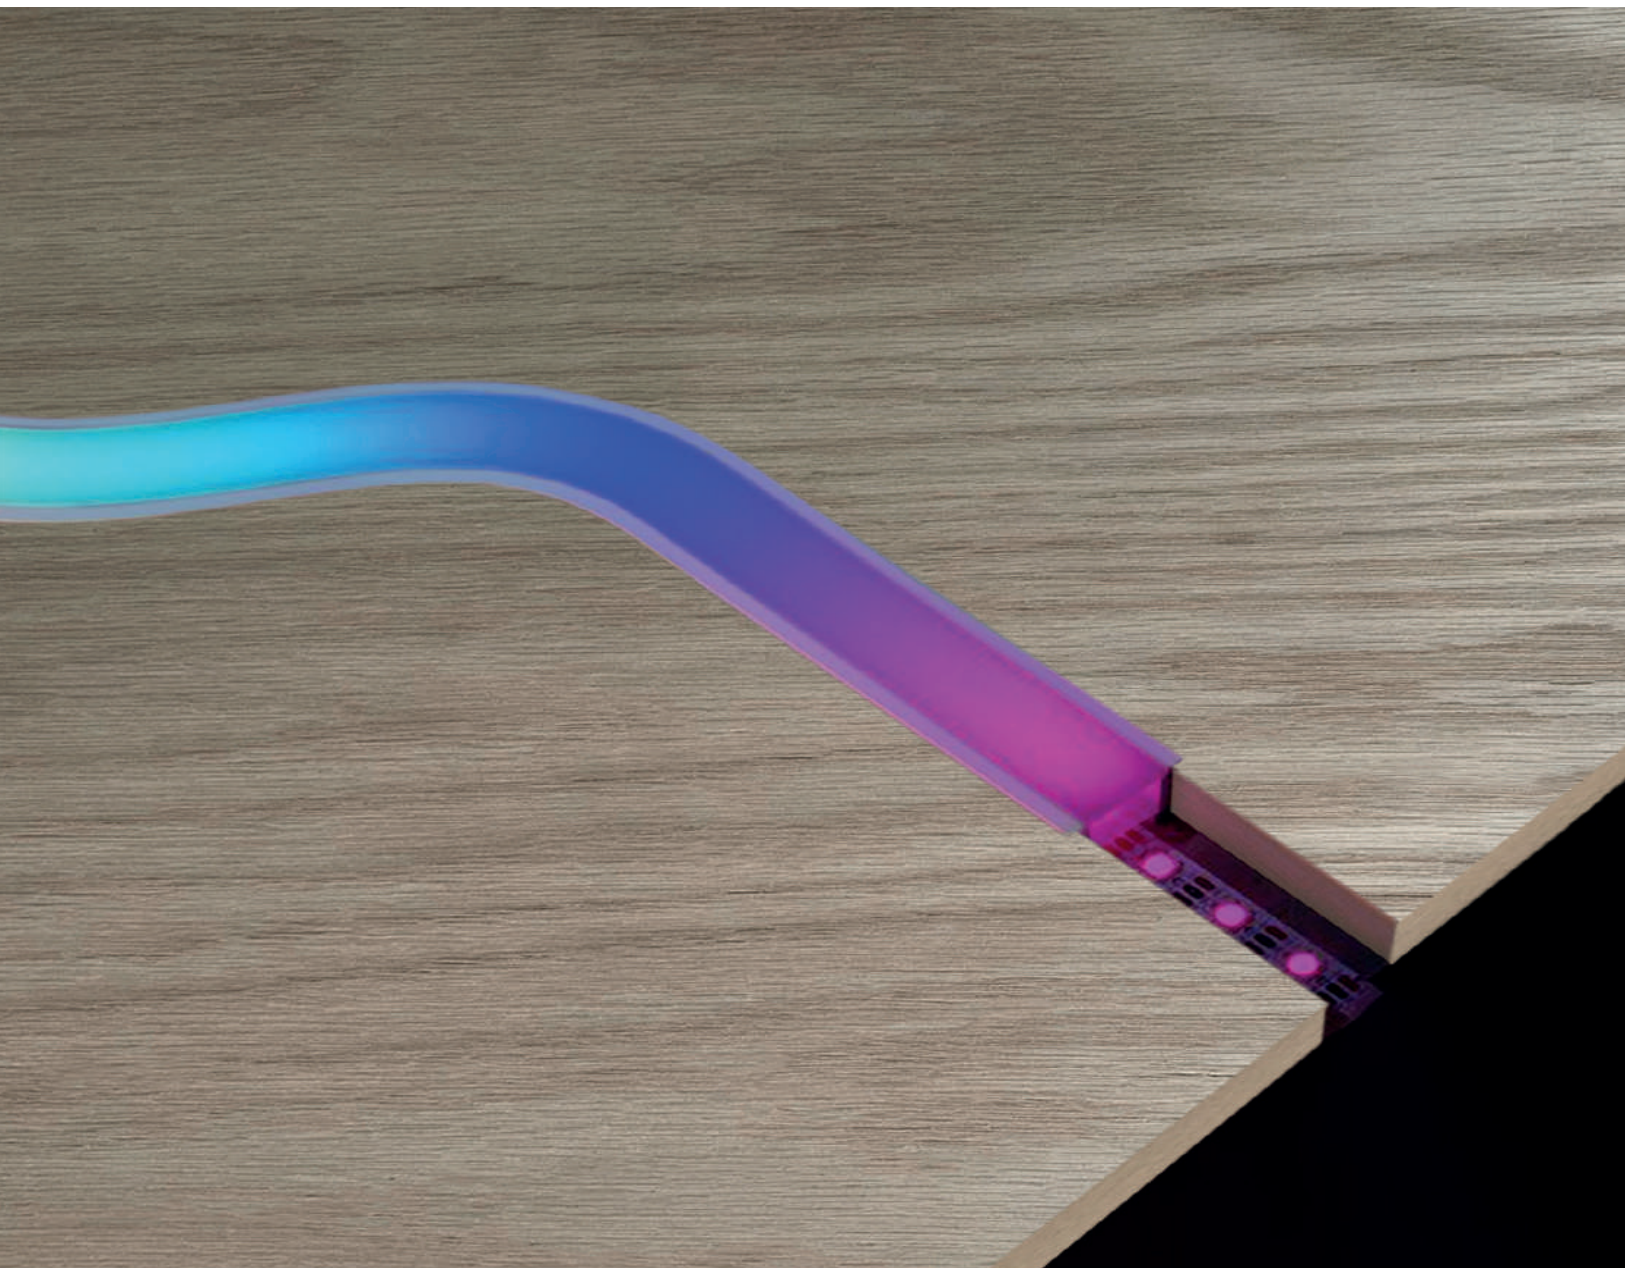

- Fácil de instalar
- Antiamarillamiento
- Disipación de luz uniforme

PERFILES DE SILICONA

PERFIL SILICONA NEON / empotrar




Clave	Acabado	Mica	Largo
SIL-NEO5M	Blanco	Blanco	5 metro
SIL-NEO25M	Blanco	Blanco	25 metros
SIL-NEO5M-N	Negro	Negro	5 metro
SIL-NEO25M-N	Negro	Negro	25 metros



Tipos de instalación



Dimensión




ACC-SILNEO
Kit accesorios tapas extras



ACC-SILNEO-N
Kit accesorios tapas extras




ACC-CNEO
Kit accesorios extra CLIPS

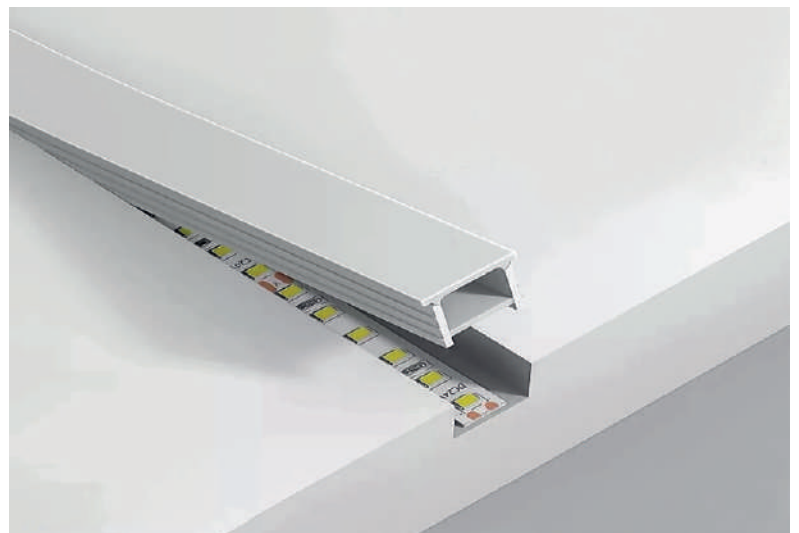

TIRAS DE LED 24VCD

TIRA FLEXIBLE DE LED COB / Iluminación continua

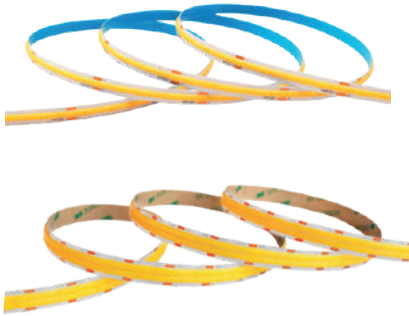

Clave	Consumo	CRI	Ancho	CCT	Voltaje
TDL-INCOB30	10 W/m	> 90	8 mm	3000 K	24 VCD
TDL-INCOB41	10 W/m	> 90	8 mm	4100 K	24 VCD
TDL-INCOB65	10 W/m	> 90	8 mm	6500 K	24 VCD
TDL-EXCOB30	10 W/m	> 90	8 mm	3000 K	24 VCD
TDL-EXCOB41	10 W/m	> 90	8 mm	4100 K	24 VCD
TDL-EXCOB65	10 W/m	> 90	8 mm	6500 K	24 VCD
TDL-HLCOB30	24 W/m	> 90	10 mm	3000 K	24 VCD
TDL-HLCOB41	24 W/m	> 90	10 mm	4100 K	24 VCD

MÁS HORAS DE VIDA Y 100 LM/W

ILUMINACIÓN CONTÍNUA

IDEAL PARA PERFILES DE ALUMINIO



ACC-COB
Conector para tira 8mm



TIRA FLEXIBLE DE LED COB MICRO / Ancho de 5mm



Clave	Consumo	CRI	Ancho	CCT	Voltaje
TDL-MIC30	10 W/m	> 90	5 mm	3000 K	24 VCD
TDL-MIC41	10 W/m	> 90	5 mm	4100 K	24 VCD
TDL-MIC65	10 W/m	> 90	5 mm	6500 K	24 VCD

MÁS HORAS DE VIDA Y 100 LM/W

ILUMINACIÓN CONTÍNUA

PARA PERFILES DE ALUMINIO MICRO






TIRAS DE LED 127 V~

TIRA FLEXIBLE DE LED CORRIENTE ALTERNA / Atenuable TRIAC



Clave	Consumo	Lúmenes	Voltaje	CCT	Corte
TFA-BCA127	7 W/m	> 800 Lm/m	100/130 V~	3000 K	Cada 50cm
TFA-BFR127	7 W/m	> 800 Lm/m	100/130 V~	6000 K	Cada 50cm
TFA-SMDCA	10 W/m	1000 Lm /m	100/130 V~	3000 K	Cada 10cm
TFA-SMDNW	10 W/m	1000 Lm /m	100/130 V~	4000 K	Cada 10cm
TFA-SMDFR	10 W/m	1000 Lm /m	100/130 V~	6000 K	Cada 10cm

 NO REQUIERE FUENTE DE PODER
 RECORTABLE CADA 10 CM / 50 CM
 ATENUABLE CORTE DE FASE (TRIAC)




ACC-COB
Conector para tira 8mm



TIRA FLEXIBLE DE LED COB CORRIENTE ALTERNA / Para exteriores IP67



Clave	Consumo	Lúmenes	Voltaje	CCT
TFA-COBKA	13 W/m	1300 Lm/m	100/130 V~	3000 K
TFA-COBNW	13 W/m	1300 Lm/m	100/130 V~	4000 K
TFA-COBFR	13 W/m	1300 Lm/m	100/130 V~	6000 K
TFA-COBKA-25	13 W/m	1300 Lm/m	100/130 V~	3000 K
TFA-COBNW-25	13 W/m	1300 Lm/m	100/130 V~	4000 K
TFA-COBFR-25	13 W/m	1300 Lm/m	100/130 V~	6000 K


 NO REQUIERE FUENTE DE PODER
 RECORTABLE CADA 10CM
 SILICONA ANTI-AMARILLAMIENTO)



ACC-CLV
Clavija para tira 127V COB



LUZ
ENLÍNEA

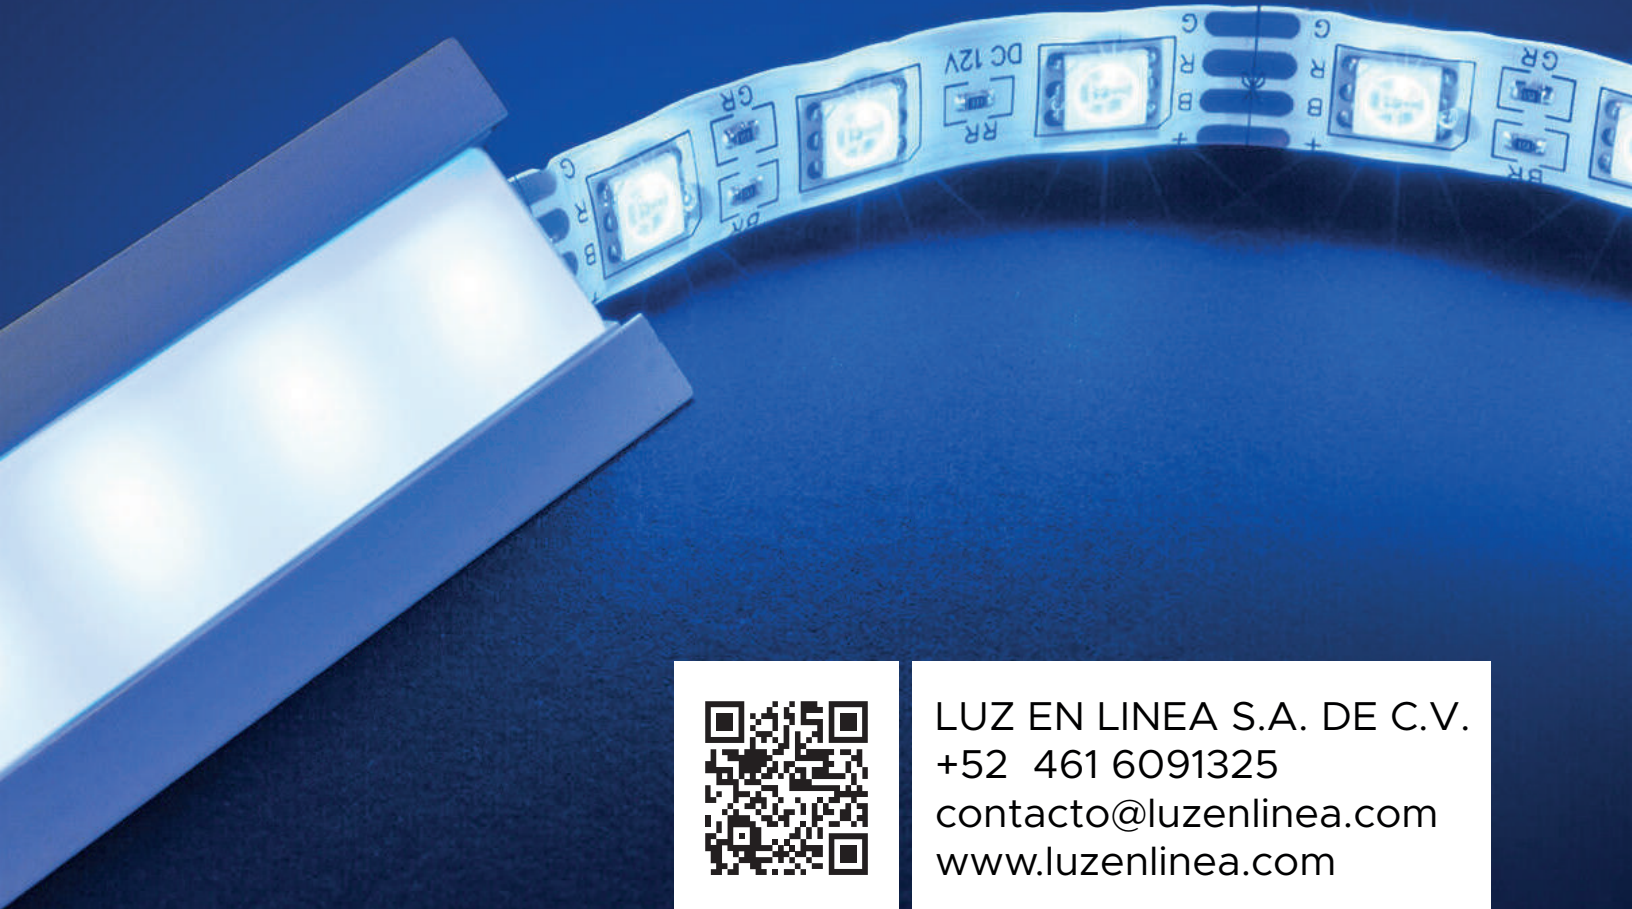

LUZ EN LINEA S.A. DE C.V.
+52 461 6091325
contacto@luzenlinea.com
www.luzenlinea.com