




Información General	
MODELOS	EMP-BIN30 EMP-BIN50
VOLTAJE	100-240 V~
CONSUMO	15 Watts
DIMENSIONES	Ø 150*52 mm
CORTE EN PLAFÓN	Ø 120 mm
VENTAJAS	Mayor luz con 15W
IP	20°
APERTURA	> 110
HORAS DE VIDA	50'000
LUMENES	1500 lm
ATENUABLE	No
APLICACIONES	Restaurantes Residencias Hoteles Comercios



Ver en página web

Descripción

Empotrado con tecnología LED acabado blanco mate. Consumo 15W y más de 1500lm. Driver integrado multivoltaje 100-240V~. Dimensiones Ø150*H52mm, para instalación en falso plafón o bote integral. Disponible en 3000K y 5000K. Garantía del producto 5 años.

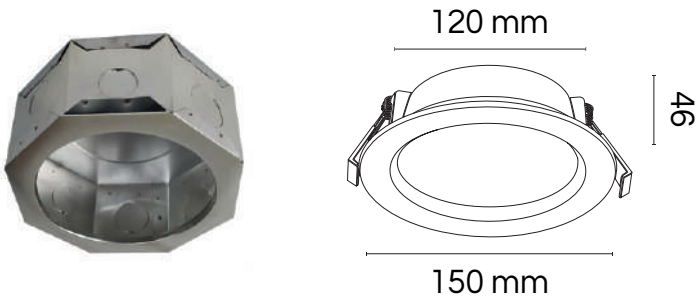

Modelos disponibles

Clave	Consumo	Voltaje	Dimensión	Corte	Lúmenes	CCT
EMP-BIN30	15W	100-240 V~	Ø150*H52 mm	Ø120 mm	1500 lm	3000K
EMP-BIN50	15W	100-240 V~	Ø150*H52 mm	Ø120 mm	1500 lm	5000K