




Información General	
MODELOS	PAN-UGR40
	PAN-UGR50
ACABADO	Blanco
UGR	< 19
VENTAJAS	Confort visual y antiamarillamiento
APERTURA	120°
IRC	> 90
IP	20
HORAS DE VIDA	50'000
GARANTIA	5 años
ATENUABLE	No
APLICACIONES	Centros comerciales Hospitales Agencias Oficinas



Ver en página web

Descripción


Panel de LED 60x60 para empotrar o sobreponer (con accesorio). Tecnología LED consumo 40 Watts. Temperatura de color disponible en 4000K y 5000K, más de 3'600 lúmenes y voltaje de operación 100-265V. Protección antideslumbramiento UGR<19 con difusor microprismático. Marco acabado en blanco mate y mica antiamarillamiento. Garantía del producto: 5 años.

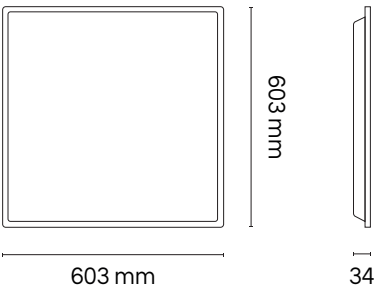

Modelos disponibles

Clave	Consumo	Voltaje	Dimensión	Acabado	Lúmenes	CCT
PAN-UGR40	40W	100-240V	603*603*34 mm	Blanco	>3700 lm	4000K
PAN-UGR50	40W	100-240V	603*603*34 mm	Blanco	>3700 lm	5000K

Accesorio para suspender: ACC-SUS4P
Accesorio para sobreponer: ACC-SOB60

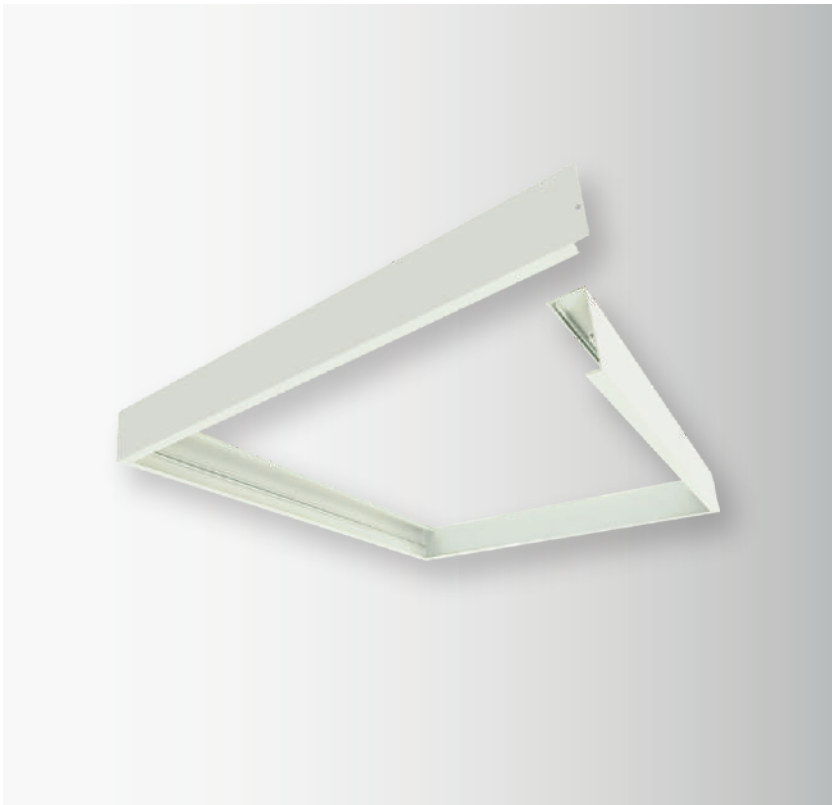

Información General	
CLAVERA	ACC-SOB60
ACABADO	Blanco
TEMPERATURA	-
CRI	-
IP	20
DIMENSIONES	610x610*65 mms
HORAS DE VIDA	-
FACTOR DE POTENCIA	-
COLOR DE MICA	-
GARANTIA	-
ATENUABLE	-
APLICACIONES	Centros comerciales Aeropuertos Oficinas Agencias



Dimensiones	

Descripción	
Marco para panel de LED 60x60, fácil armado sin tornillería visible. Aca- bado blanco con pintura al horno. Ideal para panel de LED con medidas 603*603*55 mm. Accesorios para instalación incluidos. Disponible tam- bién para panel de 603*1203 mm.	

Modelos disponibles

	ACC-SOB60	Marcon sin tornillería visible para panel de LED 60x60 acabado blanco.
	ACC-SOB60120	Marco para panel de LED 60x120 acabado blanco



[Ver en página web](#)