




Información General	
MODELOS	TFA-MIC30
	TFA-MIC41
	TFA-MIC65
VOLTAJE	24 VCD
CONSUMO	6 W/m
CORTE	Cada 5cms
VENTAJAS	Ancho de 5mm y luz continua
CATIDAD DE LEDs	390
IRC	> 90
IP	65
HORAS DE VIDA	50'000
LUMENES	90 lm/W
ATENUABLE	-
APLICACIONES	Perfiles de aluminio Cajillos luminosos Residencias Exhibidores

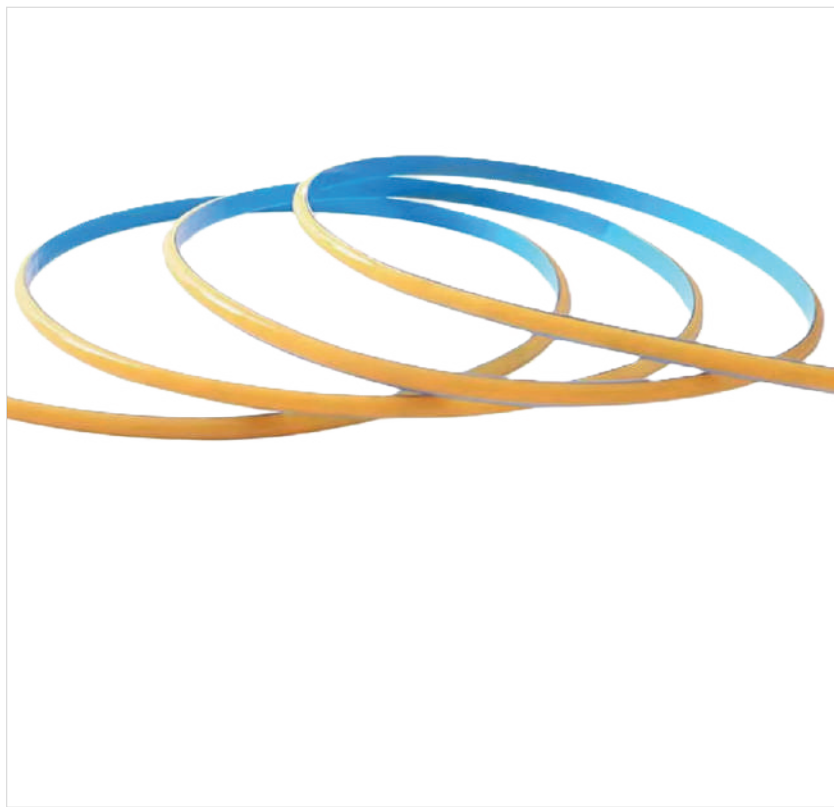

Ver en página web

Descripción
Rollo de 5m de tira flexible de LED conexión a 24VCD. Protección IP20, más de 90 lm/W y atenuable TRIAC. Cinta doble cara en la parte posterior para fácil instalación. Corte cada 5cms Ancho de 5mm ideal para perfiles de aluminio. Garantía del producto 5 años.

Modelos disponibles

Clave	Consumo	Voltaje	Dimensión	LEDs	Lúmenes	CCT
TFA-MIC30	30W	24 VDC	5000*4.5 *5 mm	390 LED/m	>90 lm/W	3000K
TFA-MIC41	30W	24 VDC	5000*4.5 *5 mm	390 LED/m	>90 lm/W	4100K
TFA-MIC65	30W	24 VDC	5000*4.5 *5 mm	390 LED/m	>90 lm/W	6500K