



Información General


MODELOS	COR-SOB30-B COR-SOB30-G
ACABADO	Blanco o grafito
IP	65
VENTAJAS	Sin tornillería visible
APERTURA	90°
IRC	> 80
CONSUMO	3W
HORAS DE VIDA	35'000
GARANTIA	5 años
ATENUABLE	Opcional
APLICACIONES	Hoteles (playa) Escaleras Terrazas Centros comerciales



Ver en página web

Descripción

Luminario de sobreponer a muro para exteriores o interiores. Tecnología LED consumo 3 Watts. Incluye base para fácil instalación. Sin tornillería visible. Temperatura de color 3000K. Voltaje de entrada 100-265VAC. Cuerpo de aluminio, disipador de calor. Garantía del producto 5 años.

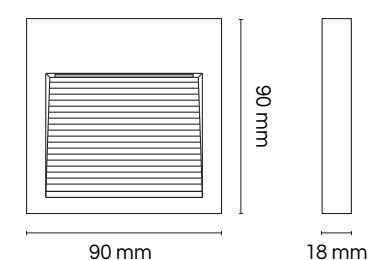

Modelos disponibles

Clave	Consumo	Voltaje	Dimensión	Acabado	Lúmenes	CCT
COR-SOB30-B	3W	100-240V	90*90*18 mm	Blanco	300 lm	3000K
COR-SOB30-G	3W	100-240V	90*90*18 mm	Grafito	300 lm	3000K