



Información General


MODELOS	PLF-RD30-B PLF-RD65-B
ACABADO	Blanco
IP	20
VENTAJAS	Sin pestaña y moderno
APERTURA	110°
IRC	> 80
CONSUMO	20W
HORAS DE VIDA	50'000
GARANTIA	5 años
ATENUABLE	Opcional
APLICACIONES	Hoteles Sala / Comedor Habitación Centros comerciales



Ver en página web

Descripción

Luminario redondo plafón con tecnología LED integrada. Voltaje de entrada 90-240V. Sin tornillería visible. Diseño elegante sin marco. Temperatura de color disponible en 3000K y 6000K. Acabado en blanco mate. Medidas D220 * 60 mm. Garantía del producto a 5 años.

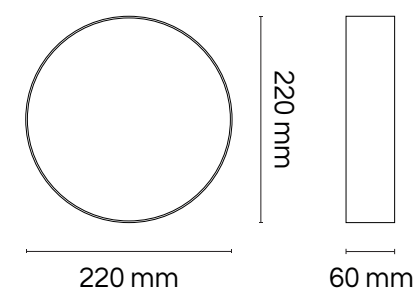

Modelos disponibles

Clave	Consumo	Voltaje	Dimensión	Acabado	Lúmenes	CCT
PLF-RD30	20W	100-240V	Ø 220 * 60 mm	Blanco	2000 lm	3000K
PLF-RD65	20W	100-240V	Ø 220 * 60 mm	Blanco	2000 lm	6500K