




Información General	
MODELOS	PAN-UGR-120
CONSUMO	60W
VOLTAJE	90 - 265V
UGR	< 19
VENTAJAS	Confort visual y antiamarillamiento
APERTURA	120°
IRC	> 90
IP	20
HORAS DE VIDA	50'000
GARANTIA	5 años
ATENUABLE	-
APLICACIONES	Centros comerciales Hospitales Agencias Oficinas



Ver en página web

Descripción

Panel de LED 60x120 para empotrar o sobreponer (con accesorio). Tecnología LED consumo 60 Watts. Temperatura de color 4000K, más de 7'200 lúmenes y voltaje de operación 100-265V. Protección antideslumbramiento UGR<19 con difusor micropismático. Mica antiamarillamiento. Garantía del producto: 5 años.

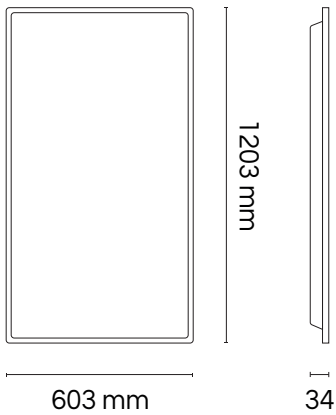

Modelos disponibles

Clave	Consumo	Voltaje	Dimensión	Acabado	Lúmenes	CCT
PAN-UGR-120	60W	100-265V	1203*603*34 mm	Blanco	>7200 lm	4000K

Accesorio para suspender: ACC-SUS6P
Accesorio para sobreponer: ACC-SOB120